

RecScreen


# 7000 P




**000**  
Blanco-Blanco /  
White-White



**001**  
Blanco-Lino /  
White-Linen



**004**  
Blanco-Gris Perla /  
White-Pearl Gray




**700**  
Antracita-Antracita /  
Anthracite-Anthracite



**307**  
Negro-Bronce /  
Black-Bronze




**300**  
Negro-Negro /  
Black-Black

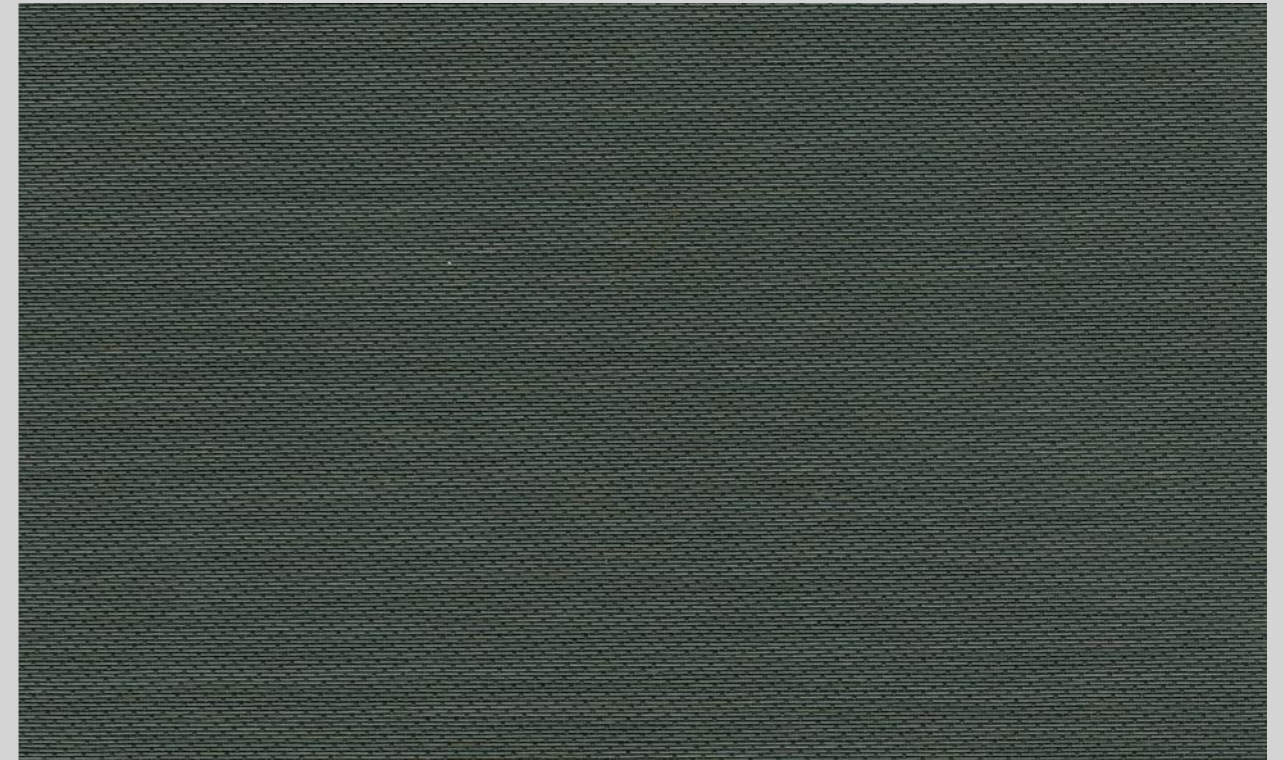


**RECscreen 7000 P** - Tejido de screen de hilo fino con estructura de sarga, con dos caras diferentes, que le aporta un relieve en diagonal y un aumento de su resistencia. Tiene un grado de apertura medio (3%) que sumado a la estabilidad dimensional de la construcción de sarga y su peso más ligero, permiten la confección de todo tipo de productos de interior y de exterior. Es especialmente adecuado para cortinas y toldos de grandes dimensiones.

**RECscreen 7000 P** - Screen fabric made of thin yarns with twill weave, two sided, and a pattern of diagonal ribs that increase strength. It has an average Openness Factor (3%). Twill weave is structurally stable and lighter, allowing the making of all types of products indoor and outdoor. It is particularly suitable for curtains and large awnings.


## Aplicaciones / Applications




Enrollables Exterior /  
Exterior Roller Blind



Enrollables Interior /  
Interior Roller Blind




Vertical /  
Vertical Blind




Panel Deslizante /  
Panel Blind



Cortina Buhardilla /  
Skylight Blind



Enrollable con cajón /  
Storebox Blind




Toldo /  
Awning

## Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	15	18	8	89	0,26	0,19
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	13	20	7	91	0,26	0,17
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	9	16	7	89	0,27	0,17
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	2	2	7	91	0,56	0,10
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	3	4	7	89	0,55	0,11
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	3	3	8	89	0,54	0,10

**Tv:** Transmisión de luz visible / Visible light transmission  
**Ts:** Transmisión solar / Solar transmission  
**Rs:** Reflexión solar / Solar reflection  
**As:** Absorción solar / Solar absorption  
**GTOT:** Factor solar total / Total solar energy transmittance

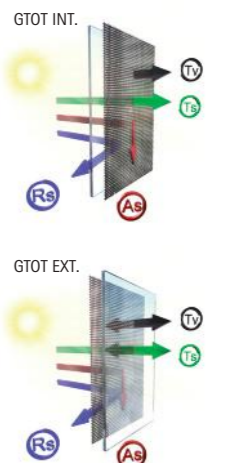




Grado apertura  
Openness factor

3%



RecScreen  
7000P

RECASENS  
BCN 1886

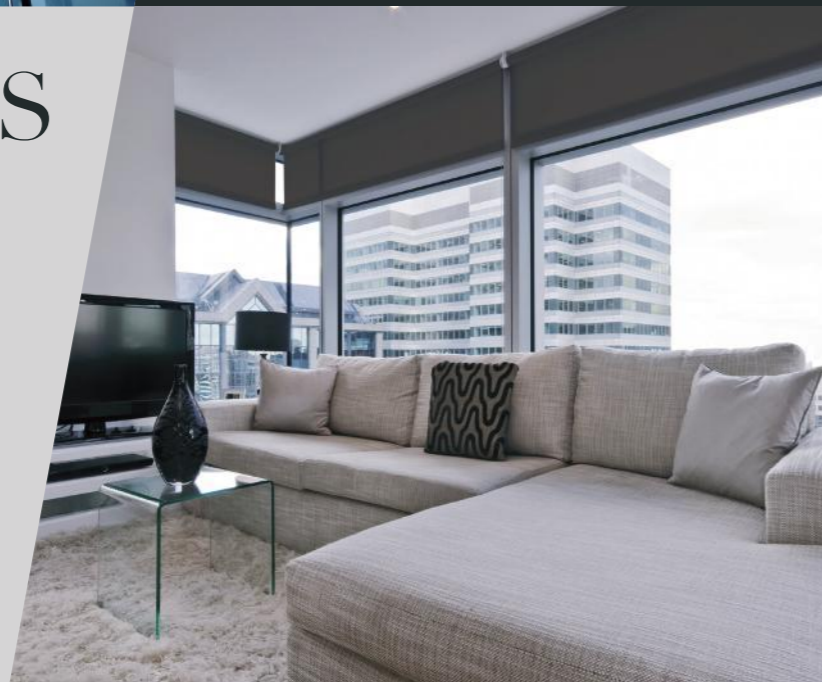

7000 P

RECSCREEN 7000 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN 7000 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECscreen 7000 P	
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester - 78 % PVC	
Ligamento / Pattern	Sarga / Twill	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	465 g/m <sup>2</sup> ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,60 mm	
Grado de apertura / Openness factor	3 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	90 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	12 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	15 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /  
Breathable



Fácil mantenimiento /  
Easy Maintenance



Reciclable /  
Recyclable



Confort visual /  
Visual Comfort



Respetuoso con  
el medio ambiente /  
Environmentally Friendly



Alta resistencia  
a la luz solar /  
High UV Resistance



Protección frente  
a los Rayos UV /  
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /  
Energy Saving




Apto para impresión /  
Printable



Sin Plomo /  
Lead-Free



Inodoro /  
Odorless




Imputrescible /  
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /  
Resistance to Tear




Apto para decoración  
interior / Suitable for  
Indoor Decoration



Ignífugo /  
Fire resistant



Cumple  
certificaciones  
internacionales /  
Compliance  
of International  
Standards



Hilo de poliéster  
de alta tenacidad  
recubierto de PVC /  
PVC coated high  
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes  
salinos-marinos /  
Highly Resistant also  
in Marine  
Environments




Apto para decoración  
exterior / Suitable for  
Outdoor Decoration



Ahorro de espacio /  
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS  
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:  
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1<sup>a</sup>  
08021 Barcelona - (Spain)  
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32  
cial@recasens.com - export@recasens.com  
www.recasens.com